


Alles für die Funkenerosion

**Erodiermaschinen
und Zubehör** 

**Durchmesser
0.08~4.00 mm**

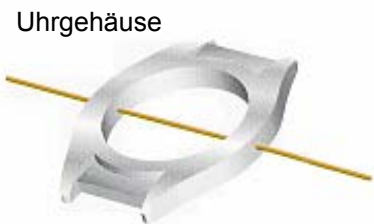

Erosionsbohrmaschine SB-3NC

• E-Mail: info@buchberger-edm.de • Internet: <http://www.buchberger-edm.de> •

Buchberger GmbH
Birkenweg 8
D-73110 Hattenhofen
GERMANY

Telefon 07164/130984
Telefax 07164/130985
Ust.Id.Nr. DE813483075
St.Nr. 63085/09860

Bank:
Volksbank Hattenhofen
BLZ 610 605 00
Konto-Nr. 500 475 008

Sitz der Gesellschaft:
Hattenhofen
HRB Göppingen 3569
Geschäftsführer: Armin Buchberger

Erosionsbohrmaschine SB-3NC

Technische Daten

MASCHINE	
Max. Werkstückgröße	620 x 490 x 200 mm
Verfahrweg X- und Y-Achse (Tisch)	350 x 250 mm
Verfahrweg Z-Achse (Bohrachse)	250 mm
Verfahrweg Führungshalter	330 mm
Verwendbare Elektrodendurchmesser	∅ 0.08-4.00 mm
Verwendbare Elektrodenlänge	200 mm-400 mm
Außenabmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	800 x 1002 x 1642 mm
ENERGIEVERSORGUNGSEINHEIT	
Max. Leistungsaufnahme	3 KVA
Eingangsvolt	AC 3 Phasen 200-220 V 50-60 Hz
Max. Ausgangsleistung	40 A
DIELEKTRIKUMSEINHEIT	
Spülflüssigkeit	Normales Wasser, jedes Dielektrikum
Fassungsvermögen	20 Liter
STANDARDZUBEHÖR	
Elektrodenhalter	∅ 0.30-3.00 mm x 1 Stück
Elektrodenführung	∅ 0.80 mm x 1 Stück
Elektrodenröhrchen Messing	∅ 0.80 mm x 400 mm x 20 Stück
Werkzeugkasten	1 Stück
Bedienungsanleitung	1 Stück
ZUBEHÖR OPTIONAL	
Elektrodenführungen	∅ 0.08-4.00 mm (in 0.10 mm - Schritten)
Elektrodenröhrchen	∅ 0.08-4.00 mm (in 0.10 mm - Schritten)
AUSSTATTUNG OPTIONAL	
Schlüsselloser Halter	∅ 0.00-1.50 mm
Sonderdielektrikum	
RS-232C Kabel	
Tankausführung	

• E-Mail: info@buchberger-edm.de • Internet: <http://www.buchberger-edm.de> •

Buchberger GmbH
Birkenweg 8
D-73110 Hattenhofen
GERMANY

Telefon 07164/130984
Telefax 07164/130985
Ust.Id.Nr. DE813483075
St.Nr. 63085/09860

Bank:
Volksbank Hattenhofen
BLZ 610 605 00
Konto-Nr. 500 475 008

Sitz der Gesellschaft:
Hattenhofen
HRB Göppingen 3569
Geschäftsführer: Armin Buchberger